



Colores para un
Acabado Diferente

**COLOR
PARA CEMENTO
UNIÓN®**

Descripción

Color para Cemento UNIÓN es un pigmento sintético en polvo utilizado comúnmente para dar color a los acabados (mezclas) base cemento gris y blanco como concretos, morteros y todo tipo de prefabricados como adoquín, block, mosaico, etc.

Usos

Para uso en interiores y exteriores.

Ventajas

- Gran rendimiento y durabilidad al paso del tiempo.
- Resistente al desgaste, fácil de mezclar.
- Excelente dispersión y gran variedad de tonos.

Preparación de la superficie

Consulte las especificaciones técnicas del material a utilizar.

Mezcla y aplicación

- 1.- Agregue COLOR PARA CEMENTO UNIÓN® al cemento y agregados (arena) y mezcle hasta lograr integrar el color.
- 2.- Posteriormente agregue agua limpia de acuerdo a las especificaciones técnicas para cemento o agregados.
- 3.- Mezcle nuevamente hasta tener un tono uniforme y deje reposar por 10 minutos para asegurar que la mezcla sea uniforme. Nota: El color es más intenso en húmedo que después de aplicar y secar.
- 4.- Para la aplicación de la mezcla, siga las especificaciones técnicas del material a utilizar.

Recomendaciones

Se recomienda elaborar una muestra a fin de verificar el tono deseado. Nota: Los colores varían dependiendo del uso de calidades y colores de los agregados, cementos y otros aditivos de cada localidad.

Evite aplanados prolongados para lograr la uniformidad del tono.

No moje con abundancia inmediatamente después de aplicada la mezcla ya que se puede relavar el color y variar el tono.

No espolvoree la aplicación con cemento o con más COLOR PARA CEMENTO UNIÓN® ya que el tono puede variar. Agregue la misma cantidad de agua a cada mezcla para evitar variaciones de tonos. Aplique la mezcla en áreas completas el mismo día para evitar que se noten las juntas.

Almacenaje


Almacénese bajo techo en un lugar seco, fresco y libre de humedad.

Tiempo de almacenaje de hasta 8 meses sin abrir su empaque.

Precauciones

Evite el contacto con los ojos, si ocurriera lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico. Evite el contacto prolongado con la piel. Evite inhalar o ingerir el producto o la mezcla, si ocurriera no induzca el vómito; ingiera grandes cantidades de agua y consulte al médico. No se deje al alcance de los niños.

Colores disponibles

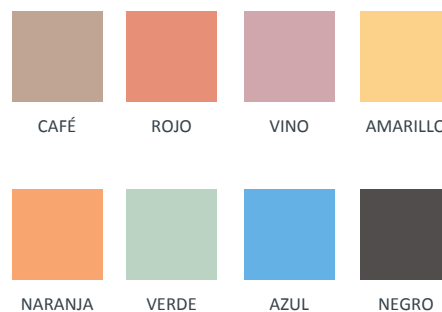

(Colores aproximados)

DATOS TÉCNICOS COLOR PARA CEMENTO UNIÓN®

Tipo:	Polvo
Presentación:	Bolsa de 1 Kg.
Duración de la mezcla:	Según especificaciones técnicas para cemento o agregados
Agua para mezclar:	Según especificaciones técnicas para cemento o agregados
Olor:	Inoloro
Inflamable:	No
Tóxico:	No
Peso específico (densidad):	0.6 - 1.0 Kg. / m ³ a 20°C
Rendimiento:	1 Kg. por cada 10 Kg. de cemento

Nota: El rendimiento puede variar según el tono de color deseado y el uso de tipo de cemento (gris o blanco) o agregados.

Importante

La información contenida en esta ficha técnica es basada en nuestra experiencia y tiene un carácter indicativo. Lo anterior dado a que cada caso presenta condiciones específicas de trabajo y contempla variables asociadas a la aplicación.

La empresa fabricante y la marca COLOR PARA CEMENTO UNIÓN® no se hacen responsables de daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto. El usuario asume toda responsabilidad por riesgos o daños derivados de la aplicación de este producto.

Garantía: La responsabilidad de la empresa fabricante de este producto se limita a la reposición del producto previa revisión por nuestro personal, para lo cual se deberá presentar el comprobante de compra antes de los 30 días de su venta en planta.

¿Mayor Información?
01 800 00 UNION (86466)
contacto@union.mx
www.union.mx

INDUSTRIAS CONMAT, S.A. de C.V.
Coliflor No. 118, Col. Mirasol. Monterrey, N.L.,
C.P. 64100 México