



Juntas Antihongos  
y con Sellador  
Integrado

**JUNTEADOR  
UNIÓN®**

### Descripción

Junteador UNIÓN es un producto diseñado para el relleno de espacios igual o menores a 3 milímetros, fabricado con cemento blanco, agregados selectos y sin arena. Producto con sellador, antihongos y aditivos especiales que le permiten ser un junteador más flexible, impermeable y durable al paso del tiempo.

### Usos

Para aplicación en interiores y exteriores. Ideal para rellenar y/o realizar juntas de pisos y azulejos de cerámica, porcelanatos, mármol, etc. menores a 3 mm.

### Ventajas

- Antihongos.
- Fácil de aplicar y limpiar.
- Gran resistencia a la humedad (Impermeable).
- Alta resistencia al crecimiento de hongos.
- Gran fuerza de adhesión y resistencia al envejecimiento.
- Colores durables, intensos y estables.
- Alto rendimiento.

### Preparación de la superficie

Limpie la superficie dejándola libre de polvos, aceites o grasas, exceso de humedad, adhesivo o agentes desmoldantes que pudieran evitar la correcta adhesión del producto, cambios de color o contaminación de la mezcla. Nota: No utilizar este producto en áreas expuestas a ácidos, químicos y manchas constantes.

### Mezcla y aplicación

- 1.- En un recipiente limpio agregue de 1.5 a 2.0 litros de agua limpia.
- 2.- Agregue lentamente un bulto de 5 Kg. de JUNTEADOR UNIÓN®.
- 3.- Mezcle hasta obtener una pasta homogénea libre de grumos y déjela reposar de 5 a 10 minutos.
- 4.- Vuelva a mezclar sin agregar agua y aplique.
- 5.- Aplique la pasta con una llana de esponja dura, distribuya la mezcla de JUNTEADOR UNIÓN® en forma diagonal, presionando para que penetre en los espacios y procurando que quede bien compacta, libre de espacios vacíos y sin hendiduras o fisuras.
- 6.- Con una llana de esponja, en movimientos diagonales, remueva el exceso de mezcla sobre la loseta. Nota: JUNTEADOR UNIÓN® puede ser nivelado o enrasado al borde de la loseta.
- 7.- Si el material llega a tornarse rígido antes de usarlo todo, mezcle nuevamente, sin agregar agua hasta que la mezcla se reblandezca para seguir utilizándola. Nota: No utilice exceso de agua en la preparación de JUNTEADOR UNIÓN®, ya que se tendrá una junta débil, problemas de eflorescencia, fácil desmoronamiento y variación de color.
- 8.- Para realizar la limpieza, espere aproximadamente 1 hora (dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente) después de la instalación. Las áreas rellenadas con JUNTEADOR UNIÓN® deberán estar rígidas para evitar dañar, desprender o debilitar el junteador.
- 9.- Con un trapo limpio o esponja húmeda, limpie la superficie de las losetas en forma diagonal al sentido de la junta, enjuagando periódicamente el trapo o esponja en agua limpia a temperatura ambiente hasta retirar todo el excedente.

### Recomendaciones

Aplicar la mezcla de JUNTEADOR UNIÓN® al menos 24 horas después de la instalación de piezas, cuidando que el adhesivo ya esté seco y las piezas bien fijas. Si la temperatura ambiente en que se aplicó el adhesivo para pegar las piezas fue menor a 6°C, espere 42 horas (consulte la hoja técnica del adhesivo utilizado).

Aplíquese en temperatura ambiente de 6°C a 39°C. Nota: El uso en temperaturas fuera de lo especificado puede ocasionar congelamiento, inhibir su funcionamiento o una rápida evaporación de agua del material; provocando un secado prematuro.

Para obtener mejores resultados, es preferible que la misma persona mezcle y prepare JUNTEADOR UNIÓN® durante toda la instalación.

Evite el tráfico durante las primeras 24 horas en el área aplicada.

Se recomienda curar el junteador 24 horas después de la instalación, humedeciendo con agua limpia 1 vez al día durante 3 días.

## Almacenaje

Tiempo de almacenaje de hasta 8 meses en un lugar fresco y seco, sin abrir su empaque.

## Precauciones

Evite el contacto con los ojos, si ocurriera lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico. Evite el contacto prolongado con la piel. Evite inhalar o ingerir, si ocurriera no induzca el vómito; ingiera grandes cantidades de agua y consulte al médico. No se deje al alcance de los niños.

## Importante

La información contenida en esta ficha técnica es basada en nuestra experiencia y tiene un carácter indicativo. Lo anterior dado a que cada caso presenta condiciones específicas de trabajo y contempla variables asociadas a la aplicación.

La empresa fabricante y la marca JUNTEADOR UNIÓN® no se hacen responsables de daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto. El usuario asume toda responsabilidad por riesgos o daños derivados de la aplicación de este producto.

Garantía: La responsabilidad de la empresa fabricante de este producto se limita a la reposición del producto previa revisión por nuestro personal, para lo cual se deberá presentar el comprobante de compra antes de los 30 días de su venta en planta.

### DATOS TÉCNICOS JUNTEADOR UNIÓN®

Tipo:	Polvo
Presentación:	Bolsa de 5 Kg.
Duración de la mezcla:	60 minutos a partir de su preparación
Agua para mezclar:	1.5 a 2.0 litros por bulto de 5 Kg.
Absorción de humedad:	3%
Resistencia a la compresión:	400 Kg. / cm <sup>2</sup>
Rendimiento:	De 16 hasta 40 m <sup>2</sup> por bulto de 5 Kg.

Nota 1) La duración de la mezcla puede variar por temperatura y humedad ambiente.  
Nota 2) El rendimiento puede cambiar debido a la gran variedad de formatos, tamaños y profundidades de juntas, así como por las costumbres del aplicador.  
Nota 3) Para obtener mejores resultados en resistencia, adherencia, flexibilidad, impermeabilidad, etc. se recomienda utilizar FORTIFICADOR UNIÓN® sustituyendo parcial o totalmente el agua para la mezcla.


### MEDIDA PISO

### ANCHO DE JUNTA DE HASTA 3 mm.

(Rendimiento en m<sup>2</sup> por bulto de 5 Kg.)

20 x 20 cm.	16.0
30 x 30 cm.	24.0
40 x 40 cm.	32.0
45 x 45 cm.	36.0
50 x 50 cm.	40.0

## Colores

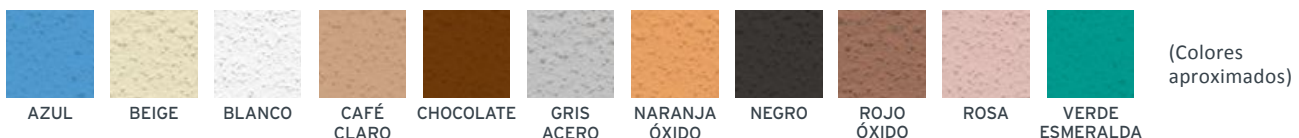

¿Mayor Información?  
**01 800 00 UNION (86466)**  
contacto@union.mx  
www.union.mx

INDUSTRIAS CONMAT, S.A. de C.V.  
Coliflor No. 118, Col. Mirasol. Monterrey, N.L.,  
C.P. 64100 México